


活用鎖 (ロングリンクタイプ) 近畿製鎖協同組合規格

KATUYOU CHAIN (LONG LINK TYPE) KSS1001-1982

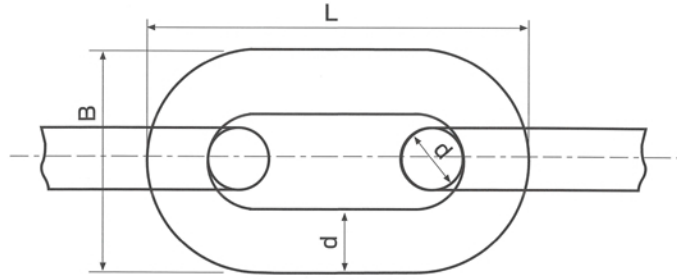

呼び径 (d) (mm)	外長 (L) (mm)	外幅 (B) (mm)	耐力試験荷重(参考値) (kg)	定尺品 (商品コード・長さ/質量)			
				商品コード	黒30m (kg)	商品コード	白30m (kg)
3	32	11	70	K3K30	4.5	K3Y30	4.5
4	38	14	150	K4K30	7	K4Y30K	7
4.5	41	16.5	200	K45K30	10	K45Y30	10
5	42	17.5	250	K5K30	11.7	K5Y30	11.7
5.5	44	19	350	K55K30	14.3	K55Y30	14.3
6	45	21	400	K6K30	18	K6D30	19
6.5	51	23	450	K65K30	21.5	K65D30	23.5
7	51	24	500	K7K30	25.5	K7D30	26.5
7.5	54	26	550	K75K30	30	K75D30	31
8	54	27	600	K8K30	34.5	K8D30	36
8.5	56	30	700	K85K30	40	K85D30	42
9	57	30	800	K9K30	45	K9D30	47
10	62	35	1120	K10K30	56	K10D30	58
11	75	37	1300	K11K30	66	K11D30	68
13	79	43	1600	K13K30	91	K13D30	93

※活用鎖の16^φ~50^φはロングリンクチェーン (JIS長鎖規格) と同等品です。4Pをごらん下さい。

※活用鎖は雑用鎖・並チェーンとも呼ばれています。

※溶融亜鉛メッキ (ドブメッキ) の場合3%~6%質量が増えます。

K : 磨き

Y : 電気メッキ (ユニクロメッキ)

D : 溶融亜鉛メッキ (ドブメッキ)