


ショートリンクチェーン SHORT LINK CHAIN

JIS 短鎖規格 JISF2106-2006

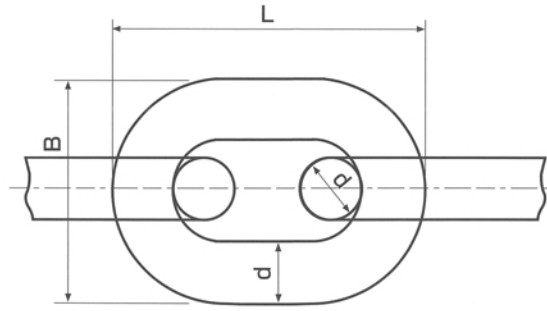

| 呼び径(d) (mm) | 外長(L) (mm) | 外幅(B) (mm) | 使用荷重kN (kg) | | 耐力試験荷重kN (kg) | | 参考値 (kg/m) | 定尺品 (商品コード・長さ/質量) | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------|--------|---------|
| | | | 第1種(SH1) | 第2種(SH2) | 第1種(SH1) | 第2種(SH2) | | 商品コード | 黒(m/kg) | 商品コード | 白(m/kg) |
| 6 | 30 | 21 | 2.6 (270) | — | 6.7 (680) | — | 0.78 | S6K50 | 64/50 | S6D53 | 63/53 |
| ☆ 7 | 35 | 24 | 3.6 (370) | — | 9.0 (920) | — | 1.06 | S7K50 | 47/50 | S7D52 | 46/52 |
| 8 | 40 | 28 | 4.7 (480) | — | 11.8 (1200) | — | 1.38 | S8K75 | 53/75 | S8D78 | 52/78 |
| 9 | 45 | 32 | 6.0 (610) | — | 14.9 (1520) | — | 1.75 | S9K75 | 43/75 | S9D78 | 42/78 |
| ☆ 10 | 50 | 35 | 7.4 (760) | — | 18.5 (1890) | — | 2.16 | S10K75 | 34/75 | S10D78 | 34/78 |
| 11 | 55 | 39 | 8.9 (910) | — | 22.3 (2270) | — | 2.61 | S11K75 | 28/75 | S11D78 | 28/78 |
| 13 | 65 | 46 | 12.4 (1270) | 15.2 (1550) | 31.2 (3180) | 38.0 (3870) | 3.64 | S13K25 | 25/90 | S13D25 | 25/93 |
| ☆ 14 | 70 | 49 | 14.4 (1470) | 17.6 (1800) | 36.1 (3680) | 44.0 (4490) | 4.40 | S14K25 | 25/110 | S14D25 | 25/113 |
| 16 | 80 | 56 | 18.8 (1920) | 23.1 (2360) | 47.2 (4810) | 57.5 (5860) | 5.51 | S16K25 | 25/137 | S16D25 | 25/140 |
| 19 | 95 | 67 | 26.7 (2720) | 32.6 (3320) | 66.6 (6790) | 81.1 (8270) | 7.77 | S19K25 | 25/196 | S19D25 | 25/200 |
| 22 | 110 | 77 | 35.7 (3640) | 43.7 (4450) | 89.2 (9100) | 108.7 (11080) | 10.41 | S22K25 | 25/260 | S22D25 | 25/267 |
| 25 | 125 | 88 | 46.1 (4700) | 56.4 (5750) | 115.2 (11760) | 140.4 (14310) | 13.44 | S25K25 | 25/336 | S25D25 | 25/345 |
| 28 | 140 | 98 | 57.9 (5900) | 70.7 (7210) | 144.6 (14740) | 176.1 (17950) | 16.86 | S28K25 | 25/422 | S28D25 | 25/433 |
| 30 | 150 | 105 | 66.4 (6770) | 81.2 (8280) | 165.9 (16920) | 202.1 (20610) | 19.35 | S30K25 | 25/483 | S30D25 | 25/495 |
| 32 | 160 | 112 | 75.5 (7700) | 92.4 (9420) | 188.8 (19260) | 230.0 (23450) | 22.02 | S32K25 | 25/550 | S32D25 | 25/564 |
| 34 | 170 | 119 | — | 104.3 (10640) | — | 259.6 (26470) | 24.86 | — | — | — | — |
| 36 | 180 | 126 | — | 116.9 (11920) | — | 291.0 (29680) | 27.87 | — | — | — | — |
| 38 | 190 | 133 | — | 130.3 (13280) | — | 324.3 (33070) | 31.05 | — | — | — | — |
| 40 | 200 | 140 | — | 144.4 (14720) | — | 359.3 (36640) | 34.40 | — | — | — | — |
| 42 | 210 | 147 | — | 159.2 (16230) | — | 396.1 (40400) | 37.93 | — | — | — | — |
| 44 | 220 | 154 | — | 174.7 (17810) | — | 434.8 (44330) | 41.63 | — | — | — | — |
| 46 | 230 | 161 | — | 190.9 (19470) | — | 475.2 (48470) | 45.50 | — | — | — | — |
| 48 | 240 | 168 | — | 207.9 (21200) | — | 517.4 (52760) | 49.54 | — | — | — | — |
| 50 | 250 | 175 | — | 225.6 (23000) | — | 561.4 (57250) | 53.75 | — | — | — | — |

第1種=SS400またはSWRM6~12種の丸棒鋼及び線材。
第2種=SBC490またはSBC490相当の丸棒鋼及び線材。

参考：破断試験荷重は耐力試験荷重の2倍です。

※各種証明書が必要な場合は発注時に御指示下さい。

出荷後は証明書の発行はできません。

尚、証明書の中には経費がかかるものがありますので、予め御了承下さい。

※定尺品白質量は、溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)品の質量です。

※☆印は当社規格品です。

商品コード



長さ又は質量

仕上げ

呼び径

チェーンの名称

K=磨き、D=溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)、Y=ユニクロメッキ
G=クロメートメッキ、N=生地
B=ビスマチックソリューション(黒塗り)