


ロングリンクチェーン LONG LINK CHAIN

JIS 長鎖規格
JIS F 2106-2006

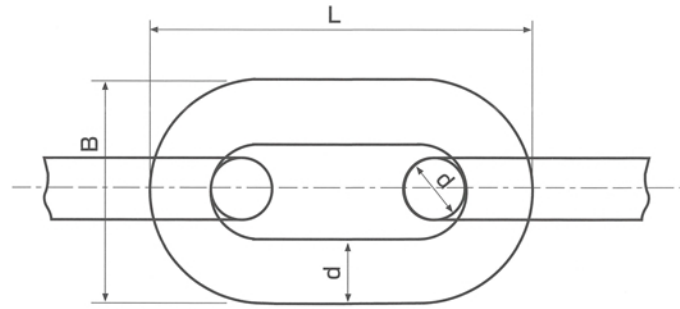

呼び径(d) (mm)	外長(L) (mm)	外幅(B) (mm)	使用荷重kN (kg)		耐力試験荷重kN (kg)		参考値 (kg/m)	定尺品 (商品コード・長さ/質量)			
			第1種(LG1)	第2種(LG2)	第1種(LG1)	第2種(LG2)		商品コード	黒(m/kg)	商品コード	白(m/kg)
6	36	21	2.6 (270)	—	6.7 (680)	—	0.71	L6K30	30/21	L6D30	30/22
8	48	28	4.7 (480)	—	11.8 (1200)	—	1.25	L8K30	30/38	L8D30	30/40
9	54	32	6.0 (610)	—	14.9 (1520)	—	1.58	L9K30	30/48	L9D30	30/50
11	66	39	8.9 (910)	—	22.3 (2270)	—	2.36	L11K30	30/71	L11D30	30/74
13	78	46	12.4 (1270)	15.2 (1550)	31.2 (3180)	38.0 (3870)	3.30	L13K25	25/82	L13D25	25/84
16	96	56	18.8 (1920)	23.1 (2360)	47.2 (4810)	57.5 (5860)	5.00	L16K25	25/125	L16D25	25/128
19	114	67	26.7 (2720)	32.6 (3320)	66.6 (6790)	81.1 (8270)	7.04	L19K25	25/176	L19D25	25/180
22	132	77	35.7 (3640)	43.7 (4450)	89.2 (9100)	108.7 (11080)	9.44	L22K25	25/236	L22D25	25/242
25	150	88	46.1 (4700)	56.4 (5750)	115.2 (11760)	140.4 (14310)	12.19	L25K25	25/304	L25D25	25/312
28	168	98	57.9 (5900)	70.7 (7210)	144.6 (14740)	176.1 (17950)	15.29	L28K25	25/382	L28D25	25/391
30	180	105	66.4 (6770)	81.2 (8280)	165.9 (16920)	202.1 (20610)	17.55	L30K25	25/438	L30D25	25/450
32	192	112	75.5 (7700)	92.4 (9420)	188.8 (19260)	230.0 (23450)	19.97	L32K25	25/499	L32D25	25/514
34	204	119	—	104.3 (10640)	—	259.6 (26470)	22.55	—	—	—	—
36	216	126	—	116.9 (11920)	—	291.0 (29680)	25.28	—	—	—	—
38	228	133	—	130.3 (13280)	—	324.3 (33070)	28.16	—	—	—	—
40	240	140	—	144.4 (14720)	—	359.3 (36640)	31.20	—	—	—	—
42	252	147	—	159.2 (16230)	—	396.1 (40400)	34.40	—	—	—	—
44	264	154	—	174.7 (17810)	—	434.8 (44330)	37.76	—	—	—	—
46	276	161	—	190.9 (19470)	—	475.2 (48470)	41.27	—	—	—	—
48	288	168	—	207.9 (21200)	—	517.4 (52760)	44.93	—	—	—	—
50	300	175	—	225.6 (23000)	—	561.4 (57250)	48.75	—	—	—	—

第1種=SS400またはSWRM6~12種の丸棒鋼及び線材。

第2種=SBC490またはSBC490相当の丸棒鋼及び線材。

参考：破断試験荷重は耐力試験荷重の2倍です。

※各種証明書が必要な場合は発注時に御指示下さい。

出荷後は証明書の発行はできません。

尚、証明書の中には経費がかかるものがありますので、予め御了承下さい。

※定尺品白質量は、溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)品の質量です。

商品コード



— 長さ又は質量

— 仕上げ

— 呼び径

— チェーンの名称

K=磨き、D=溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)、Y=ユニクロメッキ
G=クロメートメッキ、N=生地
B=ピスマチックソリューション(黒塗り)